



BRANDSCHUTZ | SYSTEME

Curaflam® Konfix^{Pro}

NEU!
Brandschutzsystem
„Metallrohre mit
Anschluss von
Kunststoffrohren“
02/2012
nach Prüfvorgabe
des DIBt.

WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.



CurafLAM® Konfix^{Pro}

Das erste Brandschutzsystem für Abschottung von Mischinstallation auf dem Konfix-Verbinder.

So einfach war Brandschutz noch nie!

- Brandschutz gemäß Prüfvorgabe des DIBt „Metallrohre mit Anschluss von Kunststoffrohren“ aus 02/2012
- Zulassung beantragt

Einfache Montage

- bis zu 80% Zeitersparnis bei der Montage
- einfache Schraubverbindung
- keine aufwändige Dämmung erforderlich

Schlank und clever



- Bis zu 35% Platzersparnis im Durchbruch
- Schallschutz bis 5 mm Dicke im Deckendurchbruch möglich
- Mit nur 3 Größen alle Abschottungen herstellen
- Nachrüsten ohne Öffnen der Decke

CurafLAM® Konfix ^{Pro}		Gussrohr		Kunststoffrohr
DN Nennmaß	Artikelnummer	Abweig Nennmaß*	Abweig Außen-Ø* (mm)	Außen-Ø** (mm)
50	3 50 1 050 000 0 0	50	56	≤ 56
100	3 50 1 100 000 0 0	70	78	≤ 75
		75/80	83	≤ 90
		100	110	≤ 110
125	3 50 1 125 000 0 0	125	135	≤ 110

*) Maß nach DIN EN 877

**) Anwendungsbereich des Konfix-Verbinders beachten

Lieferumfang: CurafLAM® Konfix^{Pro} + Spannschelle (Konfix-Verbinder ist nicht enthalten)

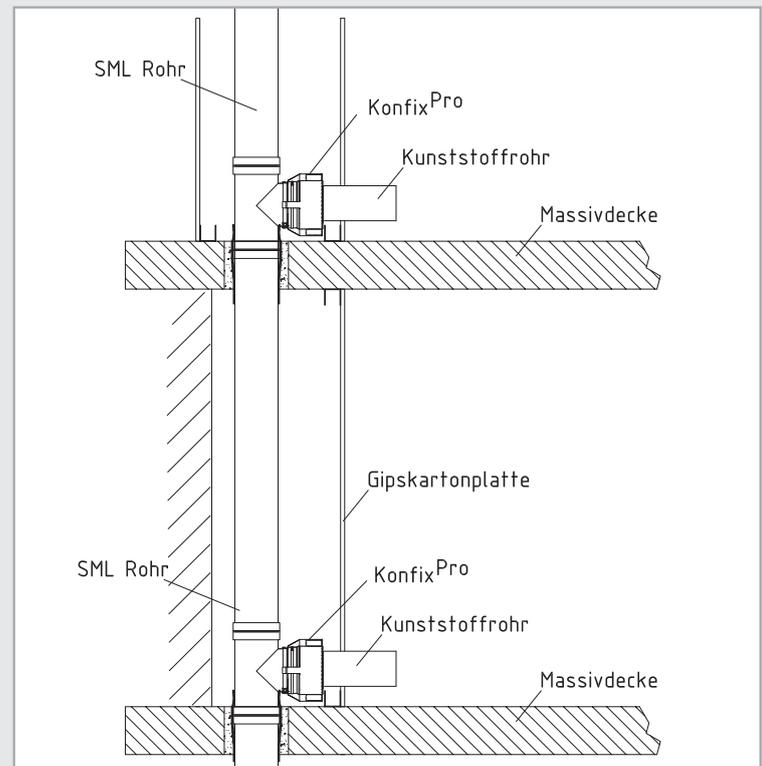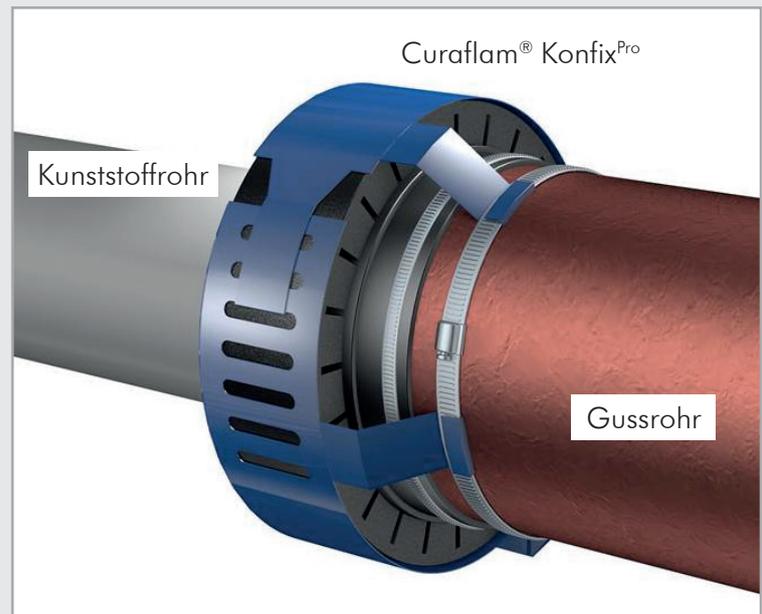

CurafLAM® Konfix^{Pro}

09.12/MT 091



DOYMA GmbH & Co

Industriestr. 43-57

28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300

Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de

info@doyma.de

25 Jahre Garantie
auf alle DOYMA-Produkte

